


見積金額

162,910 円(税込)

見積内訳(税込)

項目	数量	単価	金額
基本工事費	1式	29,150	29,150
PE管	9m	5,280	47,520
フレキ管 25A	13m	4,290	55,770
フレキ管 10A	5m	2,860	14,300
UIガス栓	1個	3,685	3,685
ULガス栓	1個	3,685	3,685
機器接続工事	2箇所	2,750	5,500
灯外内管接続	1箇所	3,300	3,300
合計	-	-	162,910

【ガス内管工事の標準モデル】

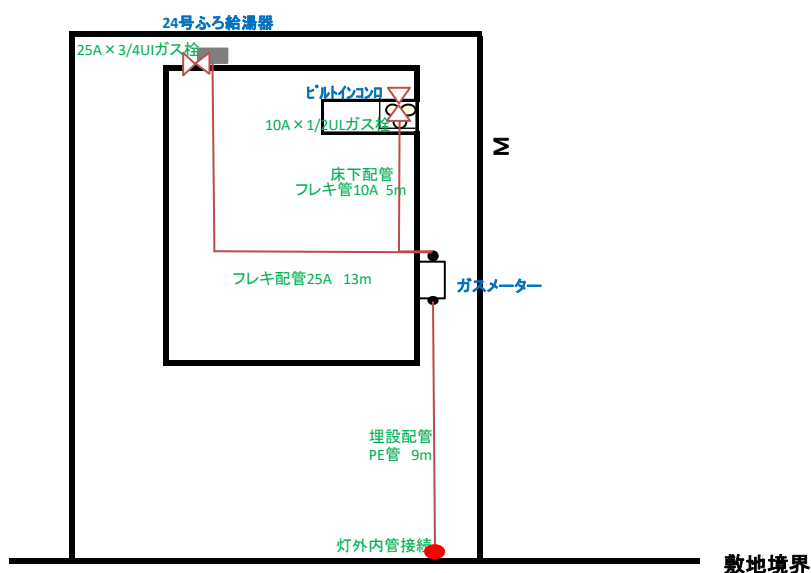

- ・新築の戸建木造住宅となります。(下図①)
- ・ガス機器は2台とします。(設計対象は、以下のガス流量とします)
 - a.24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯:3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - b.ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナー-A:0.35m³/h、バーナー-B:0.35m³/h】
- ・ガスメーターまではPE管の埋設配管とし、配管延長は9mとします。
- ・ガスメーター以降はフレキ管の露出配管とします。
- ・ガスメーターは建物外壁に固定するものとします。
- ・機器接続工事は見積りに含みます。(ガス栓は機器接続ガス栓とします)
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含みません。
- ・配管支持金具の工事費用を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積りします。
- ・工事は平日の昼間に行うものとします。

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及びガス機器費は含まれません。

※ガス工事の実施に当たっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。